

Diagonalarmierungspfeil DAPF1

Zuschnitt aus Glasfasergewebe.

Technische Daten


Material Glasfasergewebe	160 g/m ² (ETAG 004)
Verpackungseinheit/Karton	100 Stück
Verpackungseinheit/Palette	50 Karton / 5.000 Stück

Eigenschaften

- Zur Ausbildung der Diagonalarmierung bei Fassadenöffnungen in Fassadendämmsystemen
- Vermeidet Rissbildungen
- Alkalibeständiges Glasfasergewebe

Verarbeitung

Nach der Verarbeitung der Gewebewinkel muss im Eckbereich von Fenstern, Türen oder anderen Öffnungen zusätzlich ein Diagonalarmierungspfeil eingesetzt werden. Die Verarbeitung erfolgt zusammen mit der Flächenarmierung.

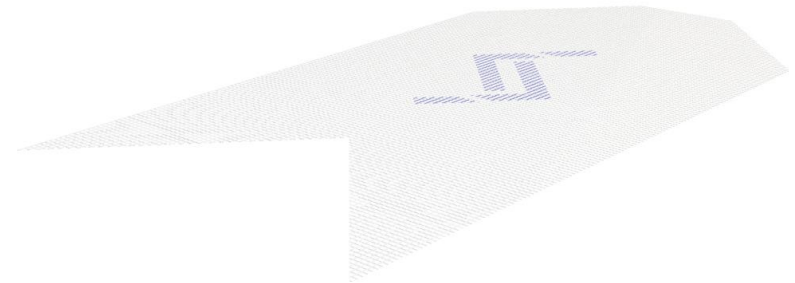

Diagonalarmierungspfeil DAPF1

