

Y-Gewebeeckschiene 4 mm GW0S4

Gelochter PVC-Winkel mit stabiler Abzugskante und aufgeschweißtem Glasfasergewebe.

Technische Daten


Profillänge	2,5 m
Material Profil	Hart PVC
Abzugskante/Schichtdicke	4 mm
Material Glasfasergewebe	160 g/m ² (ETAG 004)
Gewebebefestigung	ultraschallverschweißt
Verpackungseinheit/Karton	25 Stück / 62,5 Meter
Verpackungseinheit/Palette	21 Karton / 1.312,5 Meter

Eigenschaften

- Zur optimalen Ausbildung der Fassadenkante bei Wärmedämmverbundsystemen
- Exakte und schlagfeste Gebäudekante
- Laibungen und Fensterecken können in einem Arbeitsgang ausgebildet werden
- Alkalibeständiges Glasfasergewebe
- In Schichtdicken von 4 - 18 mm erhältlich

Verarbeitung

Gewebeeckschiene lot- und fluchtrecht sowie blasen- und faltenfrei in die aufgetragene Armierungsschicht einlegen. Gewebeschenkel müssen mit der Armierungsmasse vollständig überdeckt sein. Das Gewebe der Flächenarmierung bis an den Eckbereich heranführen.

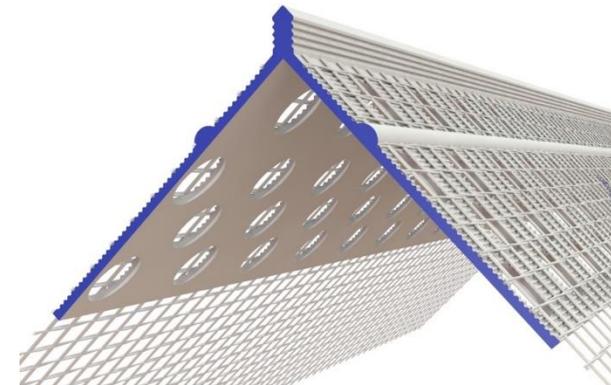

Y-Gewebeeckschiene 4 mm GW0S4

