

Startprofil 55 mm SP1

Formstabiles Kunststoffprofil für die Ausbildung eines unteren Anschlusses bei WDVS-Systemen auch ohne vorhandener/montierter Sockeldämmung.

Technische Daten


Profillänge	2,5 m
Ausladung	55 mm
Material Profil	Hart PVC
Verpackungseinheit/Karton	25 Stück / 62,5 Meter
Verpackungseinheit/Palette	20 Karton / 1.250 Meter

Eigenschaften

- Wärmebrückenfreie Sockelausbildung
- Zum Aufsetzen der unteren Fassadendämmung
- Durch Einschieben des Sockeleinschubprofil 50 mm (SEP1) kann der untere Abschluss bei Dämmstoffdicken von 60 – 90 mm ausgebildet werden
- Durch Einschieben des Sockeleinschubprofil 100 mm (SEP2) kann der untere Abschluss bei Dämmstoffdicken von 80 – 140 mm ausgebildet werden

Verarbeitung

Das Startprofil waagrecht und fluchtrecht ausrichten und mit geeigneten Schlagdübeln befestigen. Nach der Montage der Profile werden die Dämmplatten aufgesetzt. Dabei sind Profil- und Plattenstöße versetzt anzuordnen.

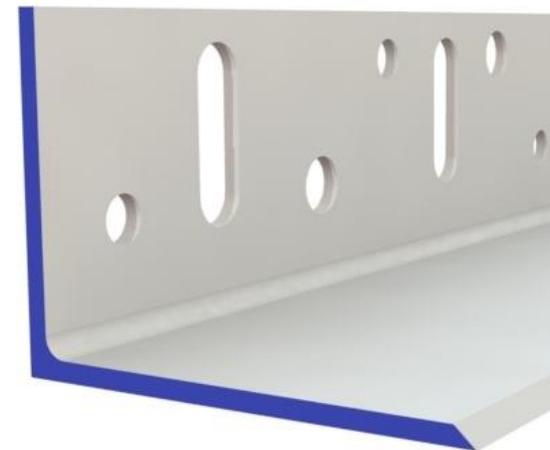

Startprofil 55 mm SP1

