

Startprofil 100 mm SP2

Formstabiles Kunststoffprofil für die Ausbildung eines unteren Anschlusses bei WDVS-Systemen auch ohne vorhandener/montierter Sockeldämmung.

Technische Daten


Profillänge	2,5 m
Ausladung	100 mm
Material Profil	Hart PVC
Verpackungseinheit/Karton	15 Stück / 37,5 Meter
Verpackungseinheit/Palette	20 Karton / 750 Meter

Eigenschaften

- Wärmebrückenfreie Sockelausbildung
- Zum Aufsetzen der unteren Fassadendämmung
- Durch Einschieben des Sockeleinschubprofil 50 mm (SEP1) kann der untere Abschluss bei Dämmstoffdicken von 100 – 130 mm ausgebildet werden
- Durch Einschieben des Sockeleinschubprofil 100 mm (SEP2) kann der untere Abschluss bei Dämmstoffdicken von 100 – 180 mm ausgebildet werden

Verarbeitung

Das Startprofil waagrecht und fluchtrecht ausrichten und mit geeigneten Schlagdübeln befestigen. Nach der Montage der Profile werden die Dämmplatten aufgesetzt. Dabei sind Profil- und Plattenstöße versetzt anzuordnen.

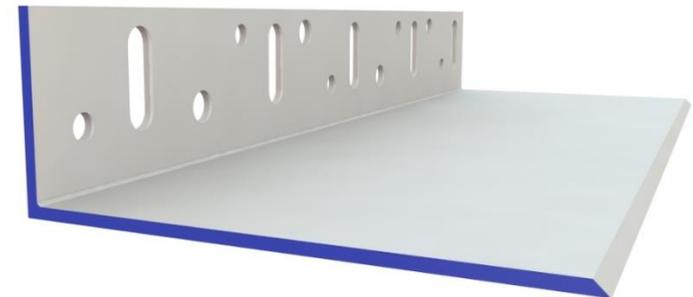

Startprofil 100 mm SP2

