
Gewebeanputzdichtleiste Seal S GADL8

Selbstklebendes Kunststoffprofil mit aufgeschweißtem Glasfasergewebe zum Ausbilden einer dauerhaften, schlagregendichten Anschlussfuge an Bauteilen.

Technische Daten

Profillänge	2,6 m
Geometriebreite (ohne Abrisslasche)	16 mm
Material Profil	Hart PVC
Eigenschaften Fugendichtband	Schlagregendicht, UV-Beständig
PE-Dichtband	5,5 x 2 mm
Material Glasfasergewebe	160 g/m² (ETAG 004)
Gewebebefestigung	ultraschallverschweißt
Verpackungseinheit/Karton	25 Stück / 65 Meter
Verpackungseinheit/Palette	40 Karton / 2.600 Meter

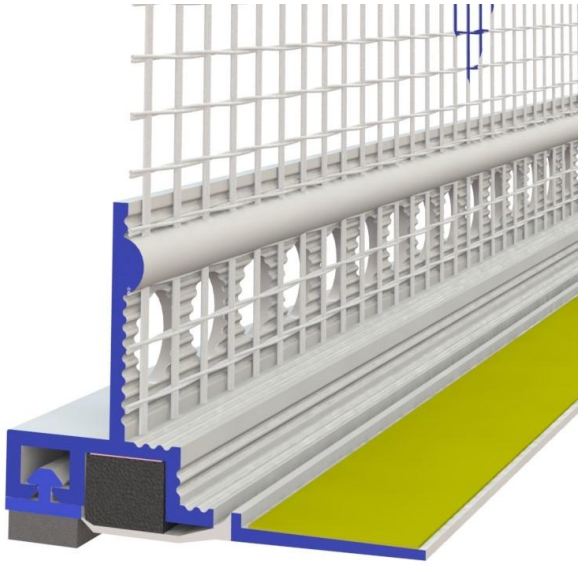


Eigenschaften


- Entspricht den höchsten Anforderungen der Bauteilfuge
  - Klassifizierung A in Deutschland
  - Klassifizierung D in Österreich
- Geeignet für Dämmstoffstärken bis 400 mm
- Geeignet für Bauteilgrößen bis 15 m²
- 600 Pa Schlagregendicht
- Abdichtung erfolgt über das integrierte Fugendichtband
- **Geeignet auch für schwer zu beklebende Oberflächen**
- Aktivierung des Fugendichtbandes bei Entfernen der Abrisslasche
- Keine Klebeprobe notwendig


- KP-TEC Verarbeitungsrichtlinie von Gewebeanputzleisten beachten

KP-TEC Profiltechnik GmbH
Auf dem Kikel 402 | 9710 Feistritz/Drau
Tel.: +43 4245 201 41-0 | Fax: +43 4245 201 41-15
office@kp-tec.at | www.kp-tec.at

Gewebeanputzdichtleiste Seal S GADL8

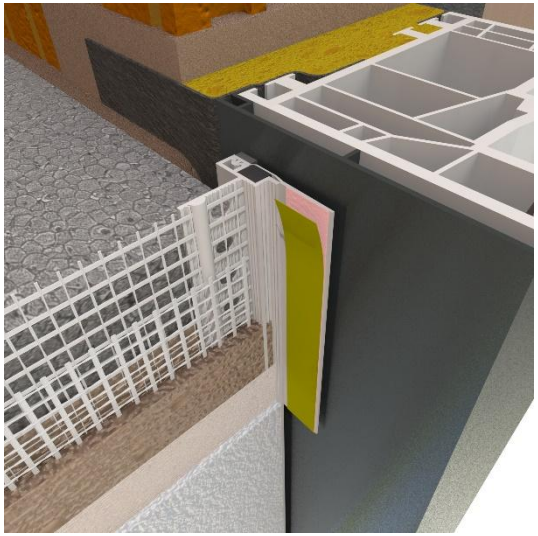

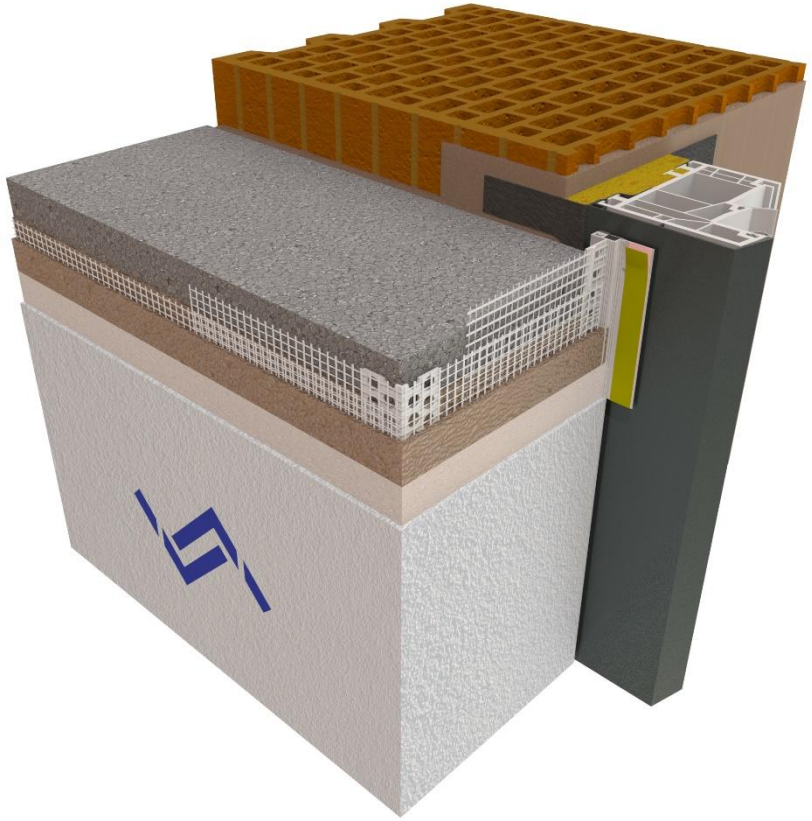

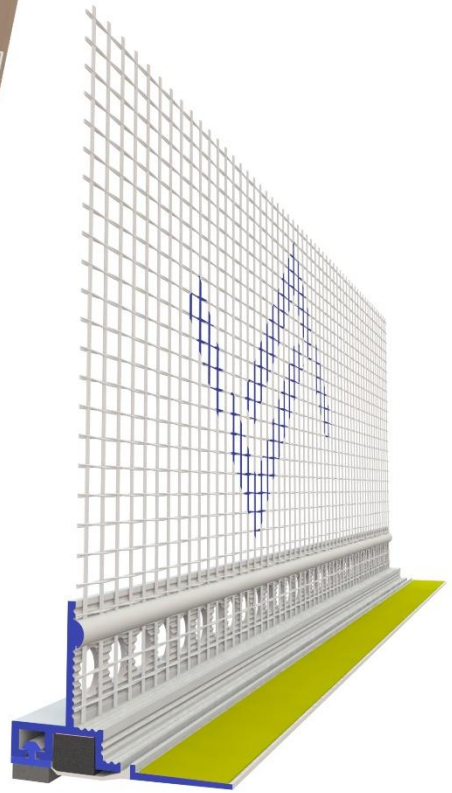

KP-TEC Profiltechnik GmbH
Auf dem Kikel 402 | 9710 Feistritz/Drau
Tel.: +43 4245 201 41-0 | Fax: +43 4245 201 41-15
office@kp-tec.at | www.kp-tec.at